


KEJ SERİSİ

EŞANJÖR - ISI DÖNÜŞTÜRÜCÜ

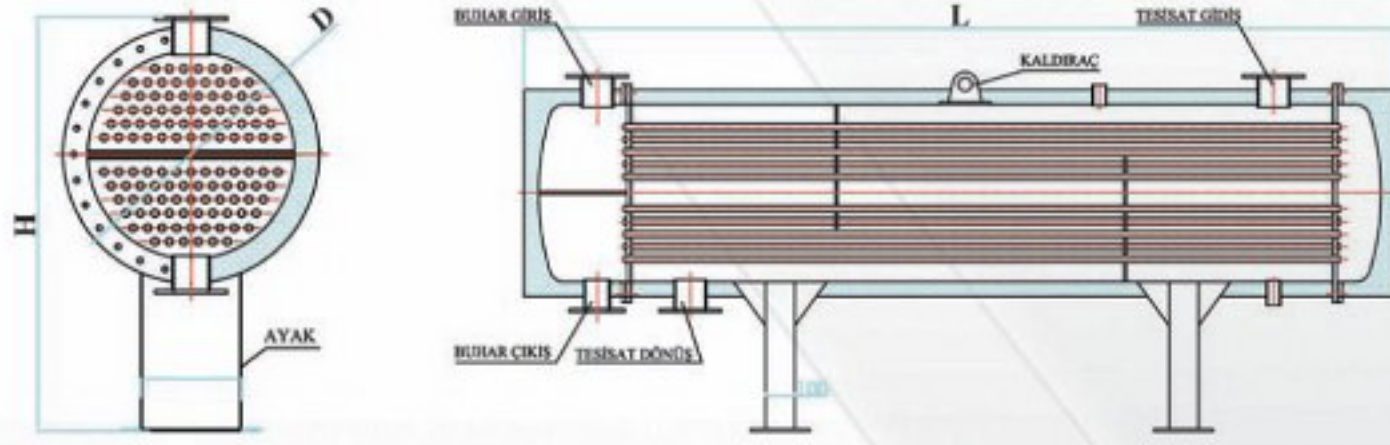

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Buhar veya kızgın sudan sıcak su elde etmek üzere, karşı akımlı, gövdesi fe37 malzemeden, bakır borusu TS-443'e göre imal edilmiş en az 1 mm. et kalınlığında serpantinlidir.
- Serpantinin sökülebilmesi için iki ring flanşı arasına civata ve conta ile sıkıştırılmış ayna bulunur.
- Kontrol ve emniyet cihazları ve doldurma-boşaltma musluğu bağlama ağızları mevcuttur.
- Gerekli yükseklikte uygun konstrüksiyonda bir veya iki adet ayağı, uygun saplamalarla 250 dozlu betondan yapılan kaide üzerine tespiti yapılır.
- Dış kısmı 90 kg/m³ yoğunluğunda, 5 cm kalınlığında rabbit teline dikili taş lünü şilte (klor içeriği <10ppm) ile yalıtılır.
- Yalıtım üstüne en az 0,5 mm. kalınlıkta galvanizli sac ile gömlek yapılır.
- Galvanizli olmayan kısımların 2 kat yanmaz boya ile boyanır ve işyerinde temini ve yerine montajı yapılır. (Isıtma alanı hesabında dış çapı esas alınır)
- Aynı nitelikte ve serpantin alanında 4 atmosfer ve daha düşük basınçlı buhar eşanjörü için gerekli buharlaşma alanını ve gerekli buhar domunu ihtiva etmek şartıyla % 10 fazla fiyat uygulanır.
- İstenilirse U tipi vb. şeklinde üretimi yapılmaktadır.
- YANDAKİ FİYATLAR DEMİR BORU SERPANTİNLİ FİYATLARIDIR.
PN10 İÇİN FİYAT FARKI %15 İLAVE EDİLECEKTİR (1 mm BAKIR BORULU)
PN16 İÇİN FİYAT FARKI %35 İLAVE EDİLECEKTİR (1.5 mm BAKIR BORULU)
PN10 İÇİN FİYAT FARKI %10 İLAVE EDİLECEKTİR (ÇELİK BORULU)

- Fiyatlarımız nettir ve KDV dahil edilmemiştir.
- Teslim yeri fabrikamız olup nakliye müşteriye aittir.
 - Eşanjör teslimatları sipariş sırasına göre yapılacaktır.
- Firmamız haber vermeksizin fiyat değiştirme hakkına sahiptir.
- Vadeler sipariştten itibaren geçerlidir.



ÖLÇÜ TABLOSU

Kod	Isıtma Yüzeyi m ²	D	H	L	Kapasite (KCAL/H x 10 ³)							Ağırlık (kg)
					0,3	0,5	1	2	3	4	5	
KEJ-1	1	270	640	1120	24	28,5	33	54	66	74	82	80
KEJ-2	1,5	270	640	1530	40	49	67	98	133	148	168	95
KEJ-3	2	300	670	1500	50	64	87	132	174	210	254	115
KEJ-4	2,5	300	670	1790	62	74	108	168	220	270	310	125
KEJ-5	3	300	670	2080	91	104	145	238	317	398	458	145
KEJ-6	3,5	345	720	1630	98	122	174	271	359	450	520	150
KEJ-7	4	345	720	1830	107	142	196	320	428	512	588	160
KEJ-8	4,5	345	720	1980	132	160	230	380	480	580	664	180
KEJ-9	5	345	720	2210	145	169	242	400	540	648	720	185
KEJ-10	6	405	775	1780	187	220	313	490	687	847	918	205
KEJ-11	7	405	775	2080	200	250	370	580	740	910	1000	235
KEJ-12	8	405	775	2280	232	282	432	660	870	1040	1180	265
KEJ-13	9	405	775	2480	266	324	486	770	1000	1200	1320	295
KEJ-14	10	450	820	2080	300	348	528	840	1160	1300	1450	315
KEJ-15	11	450	820	2280	337	407	598	908	1277	1477	1638	335
KEJ-16	12	450	820	2480	382	460	674	1095	1444	1674	1855	355
KEJ-17	13	450	820	2580	395	474	688	1115	1458	1687	1868	375
KEJ-18	14	450	870	2730	410	536	730	1200	1560	1790	2000	395
KEJ-19	15	500	870	2280	465	605	815	1355	1744	1974	2315	410
KEJ-20	16	500	870	2430	475	614	825	1364	1755	1984	2325	440
KEJ-21	18	500	870	2680	570	735	980	1570	2110	2410	2780	500
KEJ-22	20	500	920	2880	675	830	1169	1870	2400	2780	3140	560
KEJ-23	25	550	920	2930	860	1110	1610	2500	3330	3470	3880	640
KEJ-24	30	600	970	2780	1100	1477	1938	3078	4000	4600	5317	750

