



YK SERİSİ

SIVI - GAZ YAKITLI KIZGIN YAĞ KAZANI

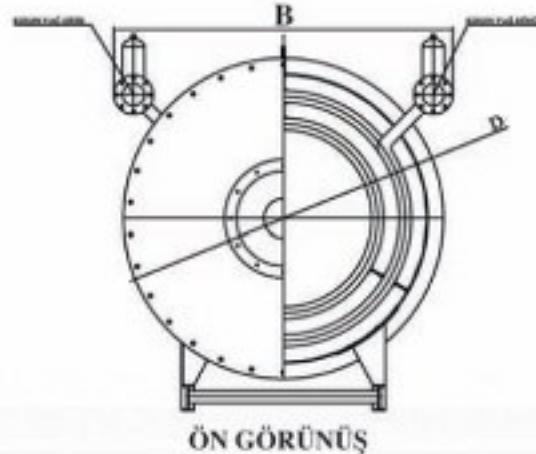

ÖN GÖRÜNÜŞ

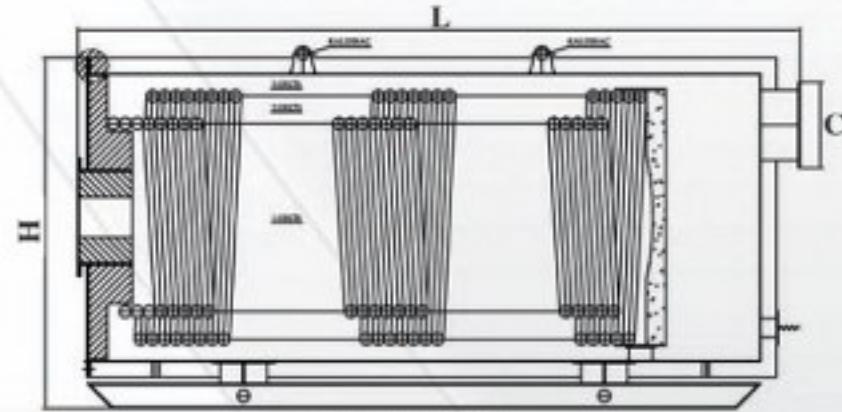

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek sıcaklıklarda kızgın yağ elde edilir.
- Kızgın yağ kazanları içerisinde hareketsiz sıvı hacmi kalmayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Isıtma yüzeyi DIN4754'e uygun olarak iç içe geçmiş spiral şeklinde kıvrılmış dikişsiz çelik kazan borularından imal edilmektedir.
- Kızgın yağ kazanları özel tasarımlı sayesinde müdahale etme olanağı sağlar.
- Bakımı çok kolaydır.
- 300 derece sıcaklığa kadar atmosfer basıncında kızgın yağ elde edilir.
- Sistemde gerekli kontrol ve otomasyon ekipmanları (akış, basınç ve sıcaklık kontrolü) entegre edilerek gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır.
- Termik yağ için herhangi bir şartlandırma ihtiyacı yoktur.
- Endüstri sanayisinin birçok dalında yüksek sıcaklıklara ve bu sıcaklıklarda ısı transfer sistemlerine ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılabilir.
- Opsiyonel olarak yerinde paket halinde tüm aksesuarları ile teslim edilebilir.

- Fiyatlarımız nettir ve KDV dahil edilmemiştir.
- Teslim yeri fabrikamız olup nakliye müşteriye aittir.
 - Kazan teslimatları sipariş sırasına göre yapılacaktır.
 - Firmamız haber vermemesinin fiyat değişirme hakkına sahiptir.
 - Kazanların işletme basıncı 3 bar'dır.
- Fazladan istenilen her bir bar için % 5 fark alınır.
- Vadeler siparişten itibaren geçerlidir.

Not: Fiyatlarımız aksesuarsız çiplak kazan fiyatlarıdır.

Kubus Kazan

Kızgın Yağ Kazanları

Kubus
ısı cihazları
“1948'den bugüne ısıtmaya devam ediyoruz...”



ÖLÇÜ TABLOSU

Kod	Kapasite (kcal/h)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	C (mm)
YK-1	500.000	1460	2415	1690	300
YK-2	750.000	1500	2665	1970	300
YK-3	1.000.000	1650	3090	2080	350
YK-4	1.500.000	1940	3830	2350	400
YK-5	2.000.000	2160	4400	2470	450
YK-6	2.500.000	2210	5490	2840	600

