


KYK SERİSİ

KATI YAKITLI KIZGIN YAĞ KAZANI

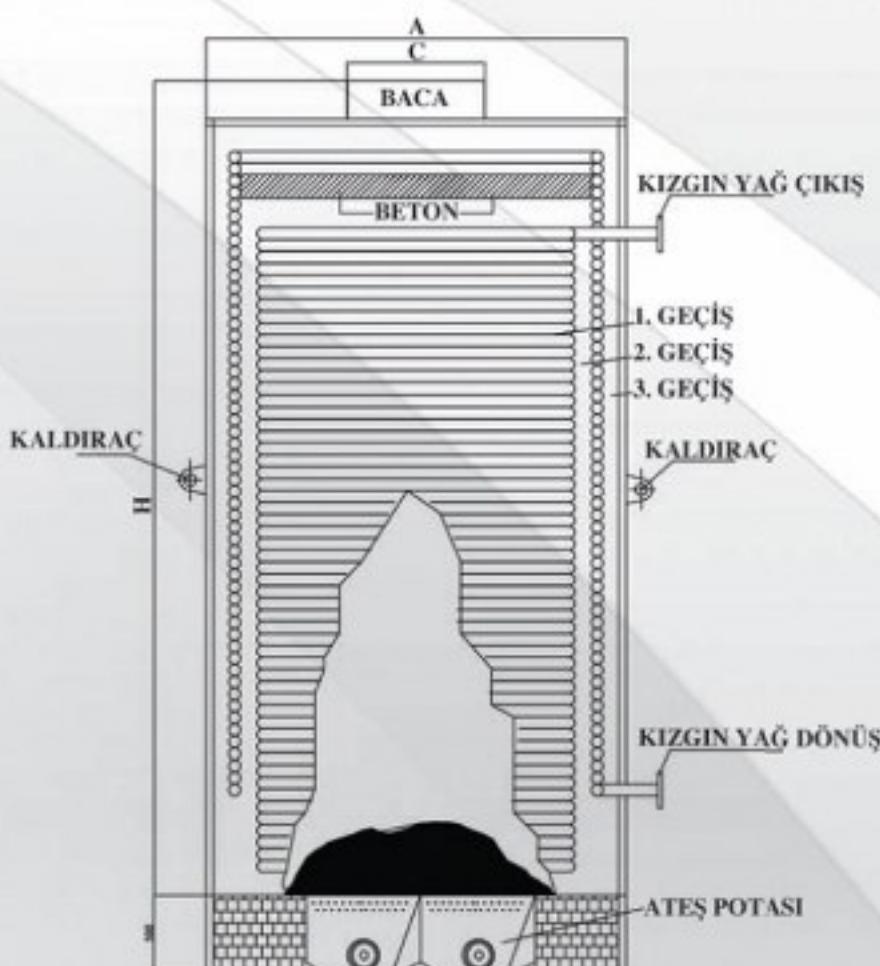

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek sıcaklıklarda kızgın yağ elde edilir.
- Katı yakıtta stoker sistemi sayesinde rahat bir kullanım sağlar.
- Kızgın yağ kazanları içerisinde hareketsiz sıvı hacmi kalmayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Isıtma yüzeyi DIN4754'e uygun olarak iç içe geçmiş spiral şeklinde kıvrılmış dikişsiz çelik kazan borularından imal edilmektedir.
- Kızgın yağ kazanları özel tasarımlı sayesinde müdahale etme olanağı sağlar.
- Bakımı ve Temizliği çok kolaydır.
- 300 derece sıcaklık kadar atmosfer basıncında kızgın yağ elde edilir.
- Kızgın yağ kazanımız paket olarak verilir ve yerinde montajı yapılp teslim edilir.
Paket içerisinde; Rezerv tankı, Dom tankı, Genleşme tankı, Pompalar, Gerekli emniyet armatürleri, Baca aspiratörü, Stoker sistemi, Baca
- Termik yağ için herhangi bir şartlandırma ihtiyacı yoktur.
- Endüstri sanayisinin birçok dalında yüksek sıcaklıklara ve bu sıcaklıklarda ısı transfer sistemlerine ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılabilir.

- Fiyatlarımız nettir ve KDV dahil edilmemiştir.
- Teslim yeri fabrikamız olup nakliye müşteriye aittir.
 - Kazan teslimatları sipariş sırasına göre yapılacaktır.
- Firmamız haber vermemesizin fiyat değiştirme hakkına sahiptir.
 - Kazanların işletme basıncı 3 bar'dır.
- Fazladan istenilen her bir bar için % 5 fark alınır.
 - Vadeler siparişten itibaren geçerlidir.



ÖLÇÜ TABLOSU

Kod	Kapasite (kcal/h)	A (mm)	H (mm)	C (mm)
KYK-1	500.000	1500	2750	700
KYK-2	750.000	1800	3200	700
KYK-3	1.000.000	2000	3500	800
KYK-4	1.250.000	2000	3800	800
KYK-5	1.500.000	2300	4200	900
KYK-6	2.000.000	2600	4750	1000
KYK-7	2.500.000	2750	5100	1000
KYK-8	3.000.000	3000	5600	1200

