



# KSK 3 (YSK) SERİSİ

## OTOMATİK YÜKLEMELİ 3 GEÇİŞLİ STOKERLİ SICAK SU KAZANI

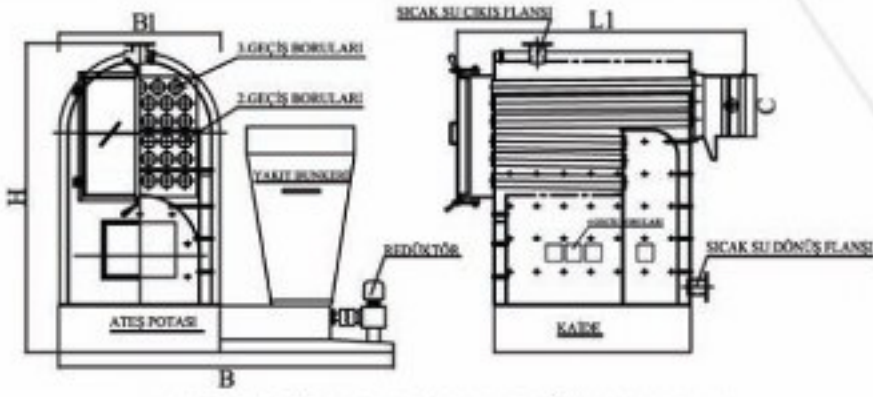

NOT:500.000 KCAL / H KAPASİTEYE KADAR YANDAN STOKERLİDİR VE ÖLÇÜLER BU ŞEKİLEDİR.

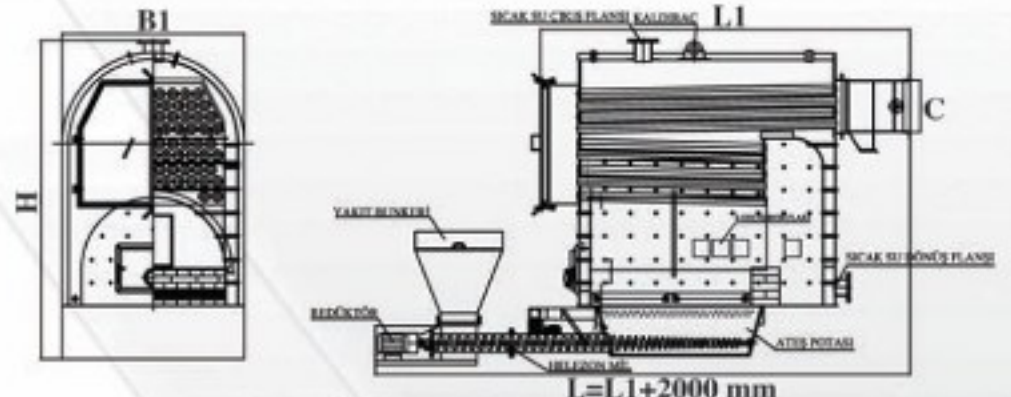

NOT:500.000 KCAL / H KAPASİTEDEN SONRA ÖNDEN STOKERLİDİR VE ÖLÇÜLER BU ŞEKİLEDİR.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Stokerli sistemin en büyük avantajı; fiyatı ucuz ve bulunması kolay olan fındık kömürü (5-25 mm.) , pelet, fındık kabuğu, zeytin çekirdeği vb. yakabilmesidir. Sıvı ve gaz yakan brülörlü kazanlardaki tam rahatlık bu sistemde aynıdır.
- % 84 verimli TSE ısı laboratuvarlarında test edilmiş ve en üst seviye derecesi olan 3\*\*\* olarak verim test raporu almıştır.
- Kömürün en ufak taneciğine kadar muhakkak yakar. Yakıcı hatalarından kaynaklanan yakma hatalarını en aza indirir. Cüruf oranı 1/3 oranında azalır.
- Stokerli sistemde redüktör ve hava fanı, kazan termostatı ile beraber çalışıp kazan suyu istenilen sıcaklığa geldiğinde sistem otomatik olarak durur. İstenilen derecenin düşmesi halinde tekrar devreye girerek tam otomatik sistem olarak hiç dokunulmadan kömür temini ile kış boyu el değmeden çalışır.
- Sistemin montaj ve malzemesi hariç, kazan dairesinde devreye alınması yetkili servislerimizce ücretsiz olarak yapılır.
- 300.000 kcal/h kadar kendinden kaideli paket tip, 300.000 - 500.000 kcal/h dahil iki parçalı tipte, 500.000 kcal/h üstü beton kaideye uygun olarak üretim yapılmaktadır. (Beton kaide alıcıya aittir).
- Krom döküm pota olması halinde % 25 fiyata ilave edilir.
- Siparişlerinizde stoker montesinin, kazanın hangi tarafında olduğu belirtilmelidir.
- TS 497, TS EN 303-5 standardına uygun olarak üretilmektedir.
- Kazan kanştırcılı tipte stokerli istenirse fiyata % 15 ilave edilecektir.
- Kazan kül boşaltmalı tipte stokerli istenirse, ayrıca net fiyata 1.400 TL ilave edilecektir. (Sistemde 2 adet redüktör kullanılacaktır.)

- Fiyatlarımız nettir ve KDV dahil edilmemiştir.
- Teslim yeri fabrikamız olup nakliye müşteriye aittir.
  - Kazan teslimatları sipariş sırasına göre yapılacaktır.
  - Firmamız haber vermeksizin fiyat değiştirme hakkına sahiptir.
    - Kazanların işletme basıncı 3 bar'dır.
- Fazladan istenilen her bir bar için % 5 fark alınır.
  - Vadeler siparişten itibaren geçerlidir.
- Fan, Redüktör, Kumanda Paneli veya Elektrik Panosu Dahildir.



### ÖLÇÜ TABLOSU

Kod	Kapasite (kcal/h)	(B1) (mm)	(B) (mm)	(L1) (mm)	(L) (mm)	(H) (mm)	Baca Çıkışı (C) (mm)	Sıcak Su Gidiş-Dönüş
KSK-3-100	100.000	900	1900	1600	-	1900	200x250	65
KSK-3-120	120.000	900	2000	1650	-	1900	250x250	80
KSK-3-150	150.000	900	2000	1850	-	1900	250x250	80
KSK-3-180	180.000	900	2000	2100	-	1900	250x250	80
KSK-3-200	200.000	900	2000	2300	-	1900	250x300	80
KSK-3-250	250.000	990	2100	2400	-	2170	300x350	100
KSK-3-300	300.000	990	2100	2700	-	2170	300x350	100
KSK-3-350	350.000	1100	2200	2650	-	2300	350x350	100
KSK-3-400	400.000	1350	2650	2500	-	2450	350x400	125
KSK-3-450	450.000	1350	2650	2600	-	2450	350x400	125
KSK-3-500	500.000	1430	2750	2500	-	2570	400x450	125
KSK-3-550	550.000	1430	-	2650	4650	2570	400x450	125
KSK-3-600	600.000	1430	-	2800	4800	2570	400x450	125
KSK-3-650	650.000	1430	-	3000	5000	2570	400x450	125
KSK-3-700	700.000	1430	-	3150	5150	2570	400x450	125
KSK-3-750	750.000	1500	-	3200	5200	2700	450x500	125
KSK-3-800	800.000	1500	-	3200	5200	2700	450x500	125
KSK-3-900	900.000	1620	-	3000	5000	2800	550x550	125
KSK-3-1000	1.000.000	1620	-	3250	5250	2800	550x550	125

