



KYST (YSK) SERİSİ

3 GEÇİŞLİ OTOMATİK YÜKLEMELİ TAM SİLİNDİRİK KATI YAKITLI SICAK SU KAZANI

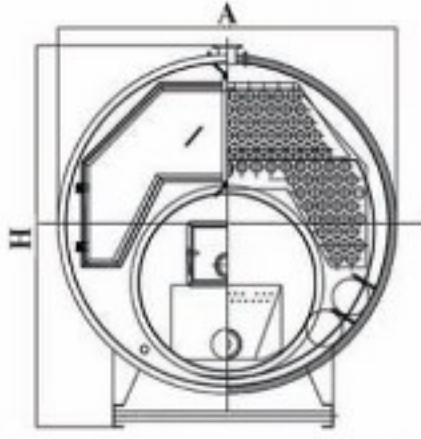

ÖN GÖRÜNÜŞ

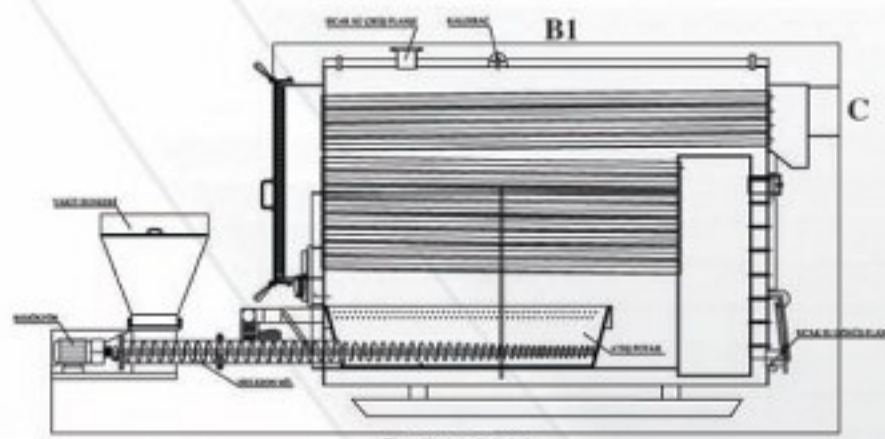

B=B1+2000mm
YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Alev duman borulu ve yüksek verimlidir. Kaynaklıdır, bol yedek parça ve sürekli servis olanağına sahiptir. Üç geçişli olması sebebi ile baca ısısı düşük seviyede olduğundan yakıt tasarrufu sağlamaktadır.
- Kömür cinsi fark etmeksizin en düşük kalorili kömürlerde dahi yüksek verimde tam randıman ile iyi bir yanma sağlanır. Kalın ve çelik sacdan imal edilmiştir ve diğer kazanlara göre ağırdır.
- İmal aşamasında işletme basıncının 1,5 katında test edilerek emniyet kontrolü yapılır.
- Mükemmel yalıtımı ile (80 mm cam yünü) en düşük düzeyde ısı kaybı.
- Kat kaloriferi değil kalorifer kazanıdır. Arasındaki fark malzeme et kalınlıkları ve ömrüdür.
- Gaz ve sıvı yakıtı dönüşebilir.
- Kömürün en ufak taneciğine kadar muhakkak yakar. Yakıcı hatalarından kaynaklanan yakma hatalarını en aza indirir. Cüruf 1/3 oranında azalır.
- Stokerli sistemde redüktör ve hava fanı, kazan termostati ile beraber çalışıp kazan suyu istenilen sıcaklığa geldiğinde sistem otomatik olarak durur. İstenilen derecenin düşmesi halinde tekrar devreye girerek tam otomatik sistem olarak hiç dokunulmadan kömür temini ile kişi boyu el değmeden çalışır.
- Siparişlerinizde stoker montesinin, kazanın hangi tarafında olduğu belirtilmelidir.
- Krom döküm pota olması halinde % 25 fiyata ilave edilir.
- Stokerli sistemin en büyük avantajı; fiyatı ucuz ve bulunması kolay olan fındık kömürü (5-25 mm.) , pelet, fındık kabuğu, zeytin çekirdeği vb. yakabilmesidir. Sıvı ve gaz yakan brülörlü kazanlardaki tam rahatlık bu sistemde aynıdır.
- TS 497, TS EN 303-5 standardına uygun olarak üretilmektedir.
- Daha büyük kapasiteler için fiyat alınız

- Fiyatlarımız nettir ve KDV dahil edilmemiştir.
- Teslim yeri fabrikamız olup nakliye müşteriye aittir.
 - Kazan teslimatları sipariş sırasına göre yapılacaktır.
- Firmamız haber vermeksizin fiyat değiştirme hakkına sahiptir.
 - Kazanların işletme basıncı 3 bar'dır.
- Fazladan istenilen her bir bar için % 5 fark alınır.
 - Vadeler siparişten itibaren geçerlidir.
- Fan, Redüktör, Kumanda Paneli veya Elektrik Panosu Dahildir.



ÖLÇÜ TABLOSU

Kod	Kapasite (kcal/h)	(A) (mm)	(B) (mm)	(H) (mm)	Baca Çıkışı (C) (mm)	Sıcak Su Gidiş-Dönüş
KYST-150	150.000	1320	4350	1550	200x250	80
KYST-180	180.000	1320	4650	1650	200x250	80
KYST-200	200.000	1420	4650	1650	250x250	80
KYST-250	250.000	1420	4800	1650	250x300	100
KYST-300	300.000	1520	5000	1750	250x300	100
KYST-350	350.000	1620	5100	1850	250x350	100
KYST-400	400.000	1620	5500	1850	250x350	100
KYST-450	450.000	1770	5200	2000	300x350	100
KYST-500	500.000	1770	5450	2000	350x450	125
KYST-550	550.000	1770	5550	2000	350x450	125
KYST-600	600.000	1870	5600	2100	350x450	125
KYST-650	650.000	1870	5750	2100	400x450	125
KYST-700	700.000	1870	5950	2100	400x450	125
KYST-750	750.000	1970	5800	2200	400x450	125
KYST-800	800.000	1970	5800	2200	450x450	125
KYST-900	900.000	1970	6000	2200	450x450	125
KYST-1000	1.000.000	1970	6200	2200	450x450	125

