



YSST (YSK) SERİSİ

3 GEÇİŞLİ OTOMATİK YÜKLEMELİ YARIM SİLİNDİRİK KATI YAKITLI SICAK SU KAZANI

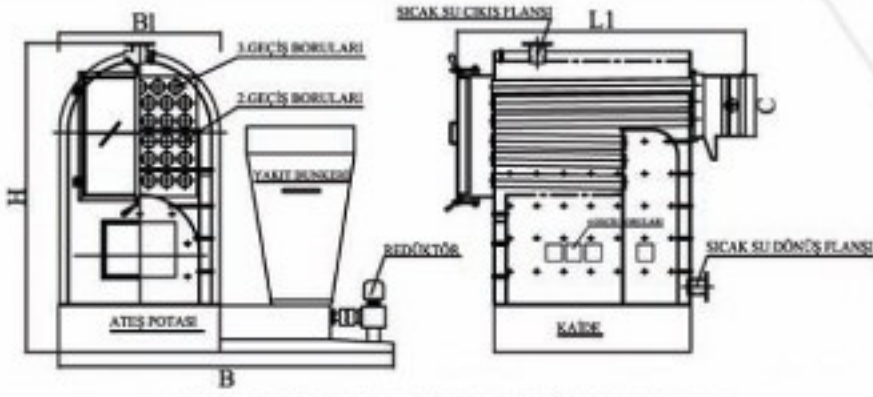

NOT:500.000 KCAL / H KAPASİTEYE KADAR
YANDAN STOKERLİDİR VE ÖLÇÜLER BU ŞEKİLEDİR.

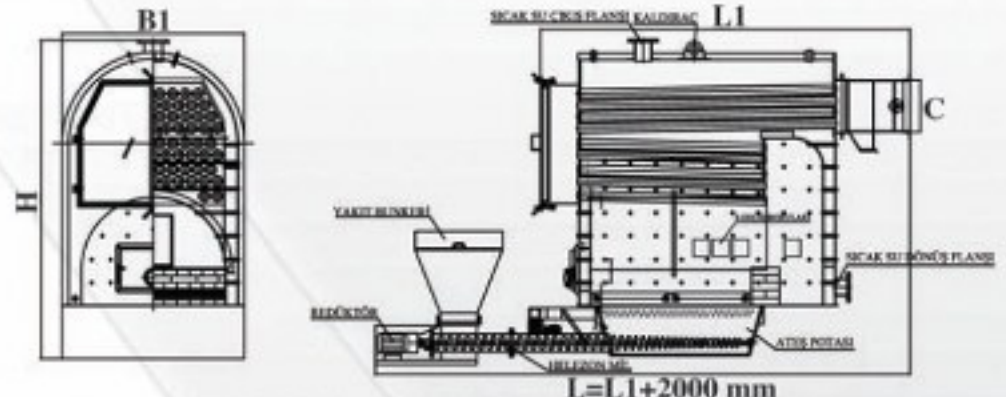

NOT:500.000 KCAL / H KAPASİTEDEN SONRA
ÖNDEN STOKERLİDİR VE ÖLÇÜLER BU ŞEKİLEDİR.



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Üç geçişli alev duman borulu ve yüksek verimlidir. Makinatolu, isteğe göre kaynaklıdır. Bol yedek parça ve sürekli servis olanağına sahiptir.
- Kalın ve çelik sacdan imal edilmiştir ve diğer kazanlara göre ağırdır. Kazan sacları minimum; ayna sacı (boruları tutan saclar) 15 mm, cehennemlik (ateş tavan sacı) 7-8 mm, gömlek sacı (dış zarf sac) 6-7 mm, kazan boruları 70/76-3.2 mm kalınlıklarına göre imal edilir.
- % 84 verimli TSE ısı laboratuvarlarında test edilmiş ve en üst seviye derecesi olan 3*** olarak verim test raporu almıştır.
- İmal aşamasında işletme basıncının 1,5 katında test edilerek emniyet kontrolü yapılır.
- Mükemmel yalıtımı ile (80 mm cam yünü) en düşük düzeyde ısı kaybı.
- Kat kaloriferi değil kalorifer kazanıdır. Arasındaki fark malzeme et kalınlıkları ve ömrüdür.
- İmalatlarımız TSE belgesine ve TSE verim test raporuna sahiptir. Yıllardır Türkiye içinde ve dışında çalışan binlerce örneği ile kendini kanıtlamıştır.
- Stokerli sistemde redüktör ve hava fanı, kazan termostati ile beraber çalışıp kazan suyu istenilen sıcaklığa geldiğinde sistem otomatik olarak durur. İstenilen derecenin düşmesi halinde tekrar devreye girerek tam otomatik sistem olarak hiç dokunulmadan kömür temini ile kış boyu el değmeden çalışır.
- Krom döküm pota olması halinde % 25 fiyata ilave edilir.
- Siparişlerinizde stoker montesinin, kazanın hangi tarafında olduğu belirtilmelidir.
- 300.000 kcal/h kadar kendinden kaideli paket tip, 300.000 - 500.000 kcal/h dahil iki parçalı tipte, 500.000 kcal/h üstü beton kaideye uygun olarak üretim yapılmaktadır. (Beton kaide alıcıya aittir).
- Stokerli sistemin en büyük avantajı; fiyatı ucuz ve bulunması kolay olan fındık kömürü (5-25 mm), pelet, fındık kabuğu, zeytin çekirdeği vb. yakabilmesidir. Sıvı ve gaz yakan brülörlü kazanlardaki tam rahatlık bu sistemde aynıdır.
- TS 497, TS EN 303-5 standardına uygun olarak üretilmektedir.
- Kazan kanştıncılı tipte stokerli istenirse fiyata % 15 ilave edilecektir.
- Kazan kül boşaltmalı tipte stokerli istenirse, ayrıca net fiyata 1.400 TL ilave edilecektir. (Sistemde 2 adet redüktör kullanılacaktır.)

- Fiyatlarımız nettir ve KDV dahil edilmemiştir.
- Teslim yeri fabrikamız olup nakliye müşteriye aittir.
 - Kazan teslimatları sipariş sırasına göre yapılacaktır.
- Firmamız haber vermeksizin fiyat değiştirme hakkına sahiptir.
 - Kazanların işletme basıncı 3 bar'dır.
- Fazladan istenilen her bir bar için % 5 fark alınır.
 - Vadeler siparişten itibaren geçerlidir.
- Fan, Redüktör, Kumanda Paneli veya Elektrik Panosu Dahildir.



ÖLÇÜ TABLOSU

Kod	Kapasite (kcal/h)	(B1) (mm)	(B) (mm)	(L1) (mm)	(L) (mm)	(H) (mm)	Baca Çıkışı (C) (mm)	Sıcak Su Gidiş-Dönüş
YSST-100	100.000	800	1800	2100	-	1800	200x200	65
YSST-120	120.000	920	2450	2250	-	1950	200x200	65
YSST-150	150.000	920	2450	2250	-	1950	200x250	80
YSST-180	180.000	920	2450	2400	-	2200	200x250	80
YSST-200	200.000	1100	2600	2400	-	2300	250x300	80
YSST-250	250.000	1100	2600	2400	-	2400	250x300	80
YSST-300	300.000	1350	2850	2400	-	2400	300x300	100
YSST-350	350.000	1350	2850	2300	-	2470	300x350	100
YSST-400	400.000	1350	2850	2300	-	2470	300x350	100
YSST-450	450.000	1450	2950	2650	-	2470	300x350	100
YSST-500	500.000	1450	2950	2450	-	2600	400x450	125
YSST-550	550.000	1450	-	2750	4750	2600	400x450	125
YSST-600	600.000	1450	-	2750	4750	2600	400x450	125
YSST-650	650.000	1550	-	3000	5000	2600	400x450	125
YSST-700	700.000	1550	-	3000	5000	2700	400x450	125
YSST-750	750.000	1550	-	2900	4900	2750	400x450	125
YSST-800	800.000	1550	-	3100	5100	2750	400x450	125
YSST-900	900.000	1650	-	3050	5050	2850	500x550	125
YSST-1000	1.000.000	1650	-	3200	5200	2850	500x550	125

