


KS-Y-H-T SERİSİ

TEK CİDARLI SU - YAKIT - HAVA TANKI

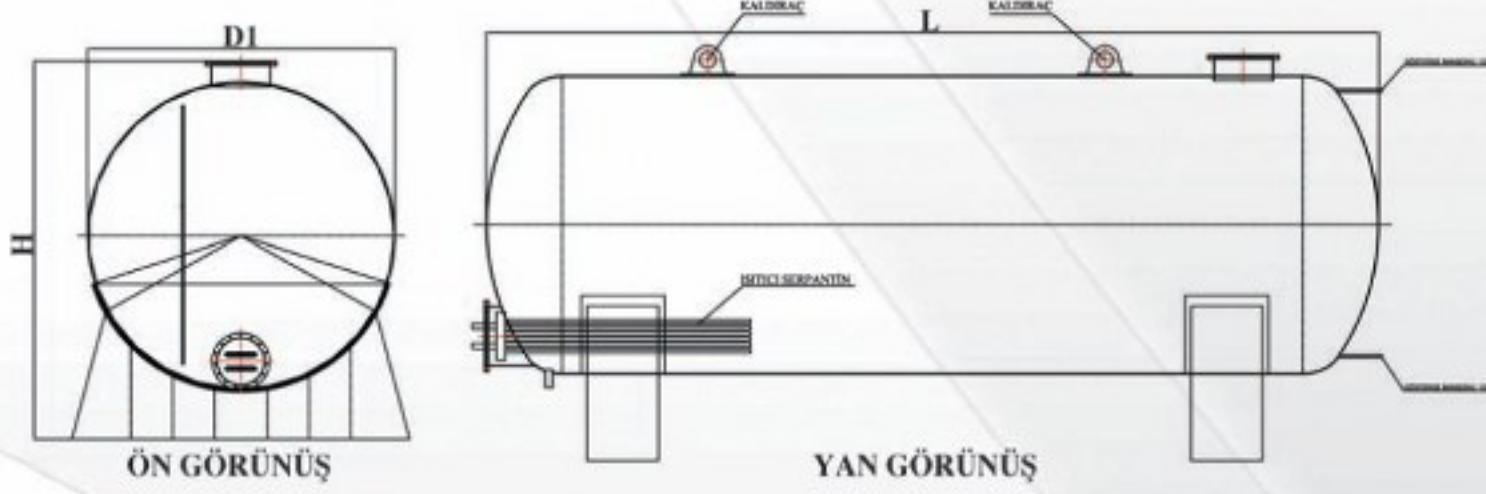

TEKNİK ÖZELLİKLER

- TS 12285-1 standartına uygun ısıtıcı yer altı ana yakıt deposudur.
- TS 12282-2 standartına uygun ısıtıcı yer üstü günlük yakıt deposudur.
- Motorlu araç yakıtları, kalorifer yakıtları ve makine yağlarının büyük hacimlerde, güvenli depolanmasını sağlar. Yer altında ve yer üstünde sabitlenebilir.
- Yanma ve diğer tehlikelere karşı emniyet tedbirleri alınarak tasarlanmış ve imal edilmiştir.
- Serpantin ve bağlantı nozullarının sızdırmazlıkları sağlanmıştır.
- Tankların kaynak kontrolleri TSE 12285 standardına uygun olarak yapılmaktadır.
- Tasarım standartlarına (TRD, EN, TSE), CE basınçlı kaplar direktifine uygun olarak bilgisayar destekli tasarlanmış ve imal edilmiştir.
- Serpantinlerdeki yüksek ısıtma yüzeyi avantajıyla akaryakıtın güvenli ve hızlı kullanımı sağlanmıştır. Büyük depolama hacmine sahiptir.
- Korozyona karşı dayanıklıdır. Elektrikli ön ısıtıcı kullanılabilme esnekliğine sahiptir.
- Tank imalatında kullanılan sac malzeme ve profiller TS ve dünya standartlarına uygun olarak seçilmiştir. Akaryakıt tankları oluşabilecek ağır koşullara dayanıklı olarak tasarlanmış ve imal edilmiştir.
- Yer altı yakıt tanklarının toprak altına yerleştirilmesinden sonra üstüne koruyucu dolgu yapılmalıdır. Tank ayakları opsiyonel olarak sunulmaktadır.

- Fiyatlarımız nettir ve KDV dahil edilmemiştir.
- Teslim yeri fabrikamız olup nakliye müşteriye aittir.
- Tank teslimatları sipariş sırasına göre yapılacaktır.
- Firmamız haber vermeksizin fiyat değiştirme hakkına sahiptir.
- Vadeler siparişten itibaren geçerlidir.



ÖLÇÜ TABLOSU

Hacim	1.000	3.000	5.000	7.000	10.000	13.000	16.000	20.000	25.000	30.000	40.000	50.000	60.000	80.000	100.000
Dış Çap(d1)	1000	1250	1600	1600	1600	1600	1600	2000	2000	2000	2500	2500	2500	2900	2900
Toplam Boy (L)	1510	2740	2820	3740	5350	6960	8570	6960	8540	10120	8800	10800	12800	12750	15950
Bombe Yük (h)	180	220	260	260	260	260	260	320	320	320	400	400	400	450	450
Sac Kalınlığı (s1)	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	9	9
Dom İççapı	500	500	500	500	500	500	500	600	600	600	600	600	600	600	600
b1	350	350	350	350	350	525	525	600	600	600	950	950	950	1350	1350
f			1170	2270	4290	5625	7135	5395	7005	8615	6760	8820	10880	10295	13360
Ağırlık (Isıtıcısız)	263	525	740	930	1250	1550	1850	2400	2850	3400	4400	5300	6300	9500	11500
Ağırlık (Isıtıcılı)	313	575	790	980	1300	1600	1900	2450	2900	3450	4450	5350	6350	9550	11600
Top. Dış Yüzey	6	12	18	23	30	38	45	49	60	68	77	94	108	124	153