



SBKK SERİSİ


3 GEÇİŞLİ SKOÇ TİP TAM SİLİNDİRİK KATI YAKITLI BUHAR KAZANI

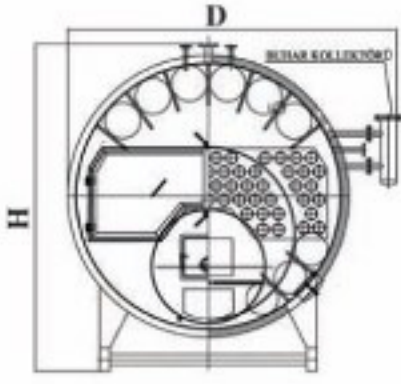


ÖN GÖRÜNÜŞ

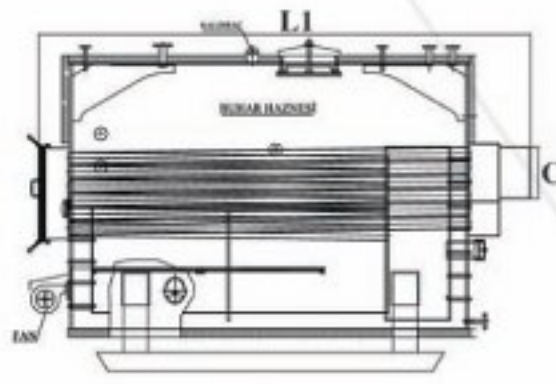

YAN GÖRÜNÜŞ

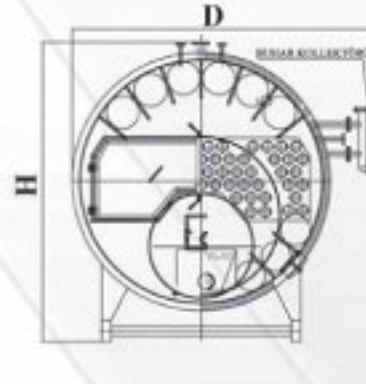

ÖN GÖRÜNÜŞ

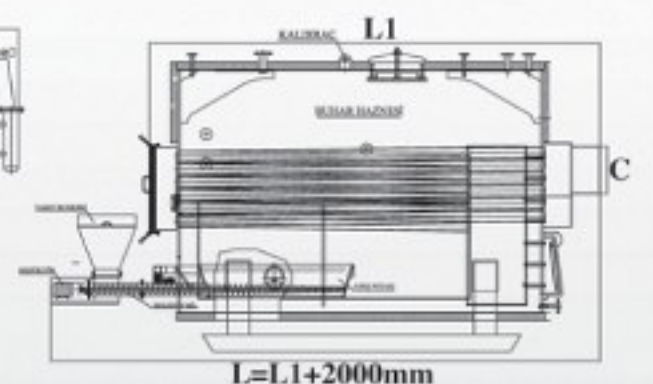

YAN GÖRÜNÜŞ

$L=L1+2000mm$



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tam silindirik dizaynı ile yüksek basınca dayanıklıdır.
- Buhar kazanlarımız TS EN 12953 - 1-2-3'e göre imal edilmekte olup çelik çekme borulu ve özel kazan sacı kullanılmaktadır.
- 3 geçişli ve alev dumanı boruludur.
- Kazan için dolaşımı fazla olduğundan baca gazı sıcaklığı çok düşüktür. 0.5-16 bar arasında üretilmektedir.
- 3 ayrı emniyet sistemi bulunmaktadır.
- Tam otomatik çalışır. Sistem devrede iken herhangi bir müdahale gerektirmez.
- Temizliği kolaydır.
- El ve adam deliği sayesinde temizlik ve bakımı yapılabilir.
- Bütün aksesuarları ile paket halinde sevk edilebilir.
- Verim değeri % 85'dir.
- Fabrika test basıncımız işletme basıncının 1,5 katıdır.
- Ani buhar çekişlerinde zorlamaya son verir.
- Aynaya kaynaklı borular emniyetli ve daha uzun ömür sağlar.
- Yüksek ısıtma yüzeyi avantajıyla daha kuru ve yüksek enerjili buhar elde edebilme imkanı sağlar.
- Opsiyonel olarak yerinde paket halinde tüm aksesuarları ile teslim edilebilir.

- Fiyatlarımız nettir ve KDV dahil edilmemiştir.
- Teslim yeri fabrikamız olup nakliye müşteriye aittir.
 - Kazan teslimatları sipariş sırasına göre yapılacaktır.
- Firmamız haber vermeksizin fiyat değiştirme hakkına sahiptir.
 - Kazanların işletme basıncı 3 bar'dır.
- Fazladan istenilen her bir bar için % 5 fark alınır.
 - Vadeler siparişten itibaren geçerlidir.

Not: Verilen fiyatlarımız elle yüklemeli kazanlar içindir. Otomatik yüklemeli ve tüm aksesuarları ile istenmesi durumunda fiyat isteyiniz



ÖLÇÜ TABLOSU

Kod	Isıtma Yüzeyi m ²	Elle (kg/h)	Stoker (kg/h)	(L1) (mm)	(L) (mm)	(H) (mm)	(D) (mm)	Baca Çıkışı (C) (mm)
SBKK-5	5	90	135	1700	-	1700	1620	200x250
SBKK-10	10	180	270	1900	-	1900	1620	250x250
SBKK-15	15	270	405	2150	4150	2000	1770	300x300
SBKK-20	20	360	540	2350	4350	2150	1880	350x350
SBKK-25	25	450	675	2700	4700	2150	1880	350x350
SBKK-30	30	540	810	2800	4800	2300	2000	350x400
SBKK-35	35	630	945	2800	4800	2300	2020	450x450
SBKK-40	40	720	1080	3050	5050	2300	2020	450x450
SBKK-45	45	810	1215	3350	5350	2300	2020	450x450
SBKK-50	50	900	1350	3400	5400	2400	2120	450x450
SBKK-55	55	990	1485	3400	5400	2550	2280	500x550
SBKK-60	60	1080	1620	3500	5500	2550	2280	500x550
SBKK-65	65	1170	1760	3550	5550	2550	2280	500x550
SBKK-70	70	1260	1890	3800	5800	2550	2280	500x550
SBKK-75	75	1350	2025	4000	6000	2700	2430	500x550
SBKK-80	80	1440	2160	4050	6050	2700	2430	600x650
SBKK-90	90	1620	2430	4300	6300	2800	2480	600x650
SBKK-100	100	1800	2700	3800	5800	2770	2480	600x700
SBKK-125	125	2250	3375	4500	6500	2770	2480	650x700
SBKK-150	150	2700	4050	5000	7000	2800	2530	700x750
SBKK-175	175	3150	4725	5200	7200	2800	2530	700x750
SBKK-200	200	3600	5400	5500	7500	3000	2700	750x750
SBKK-250	250	4050	6100	6000	8000	3200	2700	750x750

