



YSBK SERİSİ

3 GEÇİŞLİ YARIM SİLİNDİRİK KATI YAKITLI BUHAR KAZANI

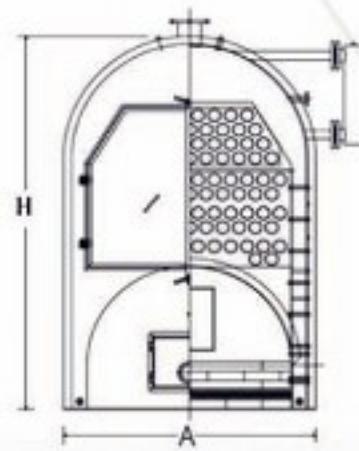

ÖN GÖRÜNÜŞ

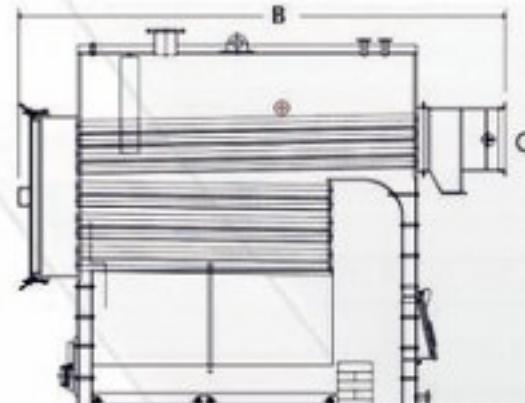

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Üç geçişli alev duman borulu ve yüksek verimlidir.
- Buhar kazanlarımız 12953 -1-2-3'e göre imal edilmekte olup çelik çekme (dikişsiz) borulu ve özel kazan sacı kullanılmaktadır.
- Bol yedek parça ve sürekli servis olanağına sahiptir.
- Kalın ve çelik sacdan imal edilmiştir ve diğer kazanlara göre ağırdır.
- Kazan sacları minimum, ayna sacı (boruların tutan saclar) 15 mm cehennemlik (ateş tavan sacı) 8-10 mm, gömlek sacı (diş zarf sac) 7-8 mm, kazan boruları 70/76-3.2 mm kalınlıklarına göre imal edilir.
- % 84 verimli TSE ısı laboratuvarlarında test edilmiş ve en üst seviye derecesi olan 3*** olarak verim test raporu almıştır.
- Kubuș kalorifer kazanları döküm izgaralıdır. Parçalı tip olup, sadece eskiyen izgaranın değiştirilmesi olanağı vardır.
- İmalat aşamasında işletme basıncının 1,5 katının test edilerek emniyet kontrolü yapılır.
- Kazanımız tabii çekili olup istenildiği zaman fan monte edilebilir.
- Mükemmel yalımı ile (8 cm cam yünü) en düşük düzeyde ısı kaybı.
- İmalatlarımıza TSE belgesine ve TSE verim test raporuna sahiptir.
- Opsiyonel olarak yerinde paket halinde tüm aksesuarları ile teslim edilebilir.

- Fiyatlarımız nettir ve KDV dahil edilmemiştir.
- Teslim yeri fabrikamız olup nakliye müsteriye aittir.
 - Kazan teslimatları sipariş sırasına göre yapılacaktır.
- Firmamız haber vermemesizin fiyat değişirme hakkına sahiptir.
 - Kazanların işletme basıncı 3 bar'dır.
 - Fazladan istenilen her bir bar için % 5 fark alınır.
 - Vadeler siparişten itibaren geçerlidir.

Not: Verilen fiyatlarımız elle yüklemeli kazanlar içindir. Otomatik yüklemeli ve tüm aksesuarları ile istenmesi durumunda fiyat isteyiniz



ÖLÇÜ TABLOSU

Kod	Isıtma Yüzeyi m ²	Kapasite (kg/h)	Stoker (kg/h)	(A) (mm)	(B) (mm)	(H) (mm)	Baca Çıkışı (C) (mm)
YSBK-1	5	55	110	800	1800	1500	200x200
YSBK-2	10	110	220	920	2250	1600	200x250
YSBK-3	15	165	330	920	2400	1900	250x300
YSBK-4	20	220	440	1100	2350	2000	300x300
YSBK-5	25	275	550	1350	2300	2200	300x350
YSBK-6	30	330	660	1350	2650	2200	300x350
YSBK-7	35	385	770	1450	2450	2300	400x450
YSBK-8	40	440	880	1450	2750	2300	400x450
YSBK-9	45	495	990	1450	3000	2300	400x450
YSBK-10	50	550	1100	1550	2900	2500	400x450
YSBK-11	55	605	1210	1550	3100	2500	400x450
YSBK-12	60	660	1320	1640	3050	2650	500x550
YSBK-13	65	715	1430	1640	3200	2650	500x550
YSBK-14	70	770	1540	1640	3350	2650	500x550
YSBK-15	75	825	1650	1750	3200	2700	600x650
YSBK-16	80	880	1760	1750	3350	2700	600x650
YSBK-17	90	990	1980	1750	3500	2700	600x700
YSBK-18	100	1100	2200	1750	3450	2700	600x700
YSBK-19	125	1365	2700	1750	3600	2850	600x700
YSBK-20	150	1635	3250	1750	3700	3000	650x750

