


ECO KARA (KYS) SERİSİ

3 GEÇİŞLİ PRİZMATİK ECO KATI YAKITLI SICAK SU KAZANI

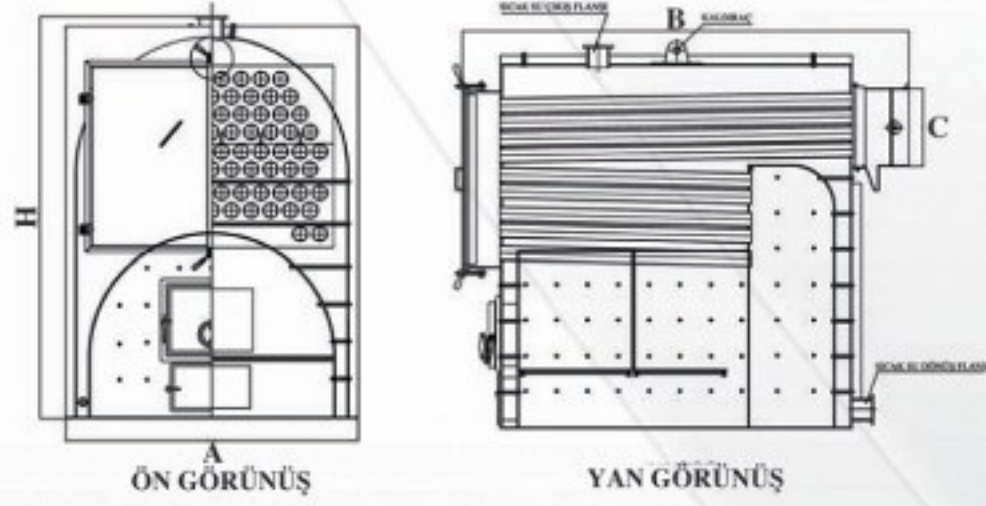

TEKNİK ÖZELLİKLER

- TS 497, TS EN 303-5 standartlarına uygun olarak üretilmektedir.
- Üç geçişli, alev duman borulu ve yüksek verimlidir.
- Kalın ve çelik sacdan imal edilmiştir. Diğer kazanlara göre ağırdır, kat kaloriferi değil, kalorifer kazanıdır. Arasındaki fark malzeme et kalınlıklarıdır. Emsallerine göre 2 kat daha uzun ömürlüdür.
- Kazanımız tabii çekişli olup istenildiği zaman fansız yakılabilir.
- Beton kaidesi gerektirmez.
- Boyler ilave edilebilme özelliği sayesinde, sıcak su elde etmek imkanına sahiptir.
- Döküm ızgaralıdır. Iızgaralar parçalı tip olup, sadece eskiyen ızgaranın değiştirilme olanağı vardır.
- Mükemmel yalıtımı ile (80 mm cam yünü) ile ısı kaybı en düşük düzeydedir.
- En kolay stoker monte edilen ve en çok verim alınan (%84) kazan tipidir.
- İmalat aşamasında işletme basıncının 1,5 katının test edilerek emniyet kontrolü yapılır.
- % 84 verimli TSE ısı laboratuvarlarında test edilmiş ve en üst seviye derecesi olan 3*** olarak verim test raporu almıştır.
- Fan ve kumanda panosu dahildir.

- Fiyatlarımız nettir ve KDV dahil edilmemiştir.
- Teslim yeri fabrikamız olup nakliye müşteriye aittir.
 - Kazan teslimatları sipariş sırasına göre yapılacaktır.
- Firmamız haber vermeksizin fiyat değiştirme hakkına sahiptir.
 - Kazanların işletme basıncı 3 bar'dır.
- Fazladan istenilen her bir bar için % 5 fark alınır.
 - Vadeler sipariştten itibaren geçerlidir.



ÖLÇÜ TABLOSU

Kod	Kapasite (kcal/h)	(A) (mm)	(B) (mm)	(H) (mm)	Ağırlık (kg)	Baca Çıkış (C) (mm)	Sıcak Su Gidiş-Dönüş
K09	90.000	780	1800	1570	720	200x250	65
K10	100.000	780	1950	1570	820	200x250	65
K12	120.000	900	2150	1670	1070	250x300	80
K15	150.000	900	2450	1670	1210	250x300	80
K18	180.000	900	2600	1950	1400	250x300	100
K21	210.000	1100	2500	2120	1700	300x300	100
K24	240.000	1100	2700	2120	1930	300x300	100
K27	270.000	1350	2800	2220	2385	300x350	125
K30	300.000	1350	2900	2220	2500	300x350	125
K33	330.000	1350	3000	2220	2620	300x350	125
K36	360.000	1350	3150	2220	2770	300x350	125
K39	390.000	1500	2950	2220	3050	400x450	125
K42	420.000	1500	3000	2220	3200	400x450	125
K45	450.000	1500	3100	2220	3350	400x450	125
K50	500.000	1750	2950	2220	3550	450x500	125
K55	550.000	1750	3150	2220	3900	450x500	125
K60	600.000	1750	3350	2220	4250	450x500	125
K65	650.000	1750	3600	2220	4550	450x500	125
K70	700.000	1750	3400	2570	4750	450x550	125
K75	750.000	1750	3550	2570	4950	450x550	125
K80	800.000	1750	3700	2570	5150	450x550	125
K85	850.000	1750	3900	2570	5350	450x550	125
K90	900.000	1870	4000	2600	5600	500x600	150
K95	950.000	1870	4000	2650	5800	500x600	150
K100	1.000.000	1870	4000	2700	5960	500x600	150

