


KYS SERİSİ

3 GEÇİŞLİ TAM SİLİNDİRİK KATI YAKITLI SICAK SU KAZANI

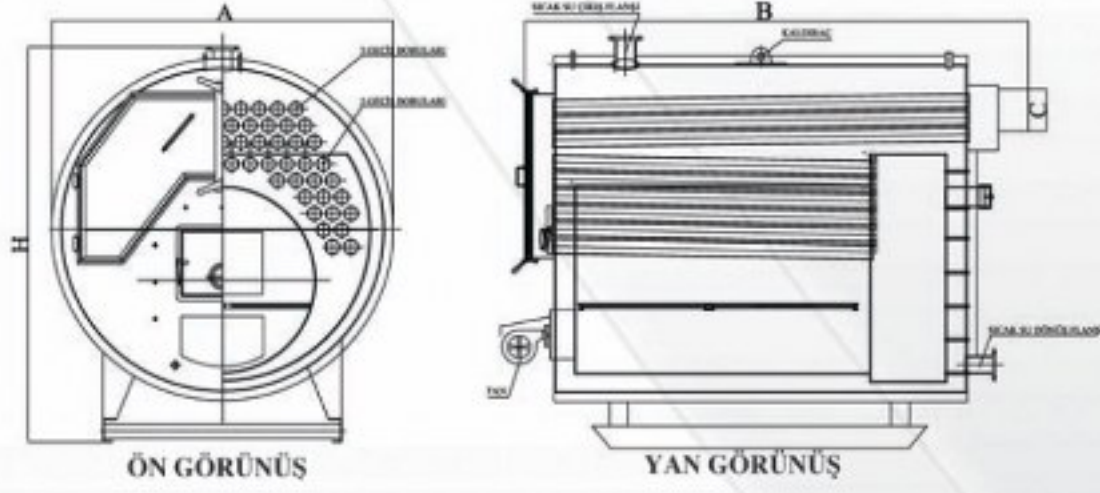

TEKNİK ÖZELLİKLER

- TS 497, TS EN 303-5 standartlarına uygun olarak üretilmektedir.
- Alev duman borulu ve yüksek verimlidir. Kaynaklıdır, isteğe göre makinatolu yapılabilir. Bol yedek parça ve sürekli servis olanağına sahiptir.
- Üç geçişli olması sebebi ile baca ısısı düşük seviyede olduğundan yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.
- Kömür cinsi fark etmeksizin en düşük kalorili kömürlerde dahi yüksek verimde tam randıman ile iyi bir yanma sağlanır.
- Kalın ve çelik sacdan imal edilmiştir ve diğer kazanlara göre ağırdır.
- Kubus kalorifer kazanları döküm ızgaralıdır. Parçalı tip olup, sadece eskiyen ızgaranın değiştirilme olanağı vardır.
- İmalat aşamasında işletme basıncının 1,5 katının test edilerek emniyet kontrolü yapılır.
- Mükemmel yalıtımı ile (80 mm cam yünü) en düşük düzeyde ısı kaybı
- Gaz ve Sıvı yakıtı dönüşebilir. Boyler ilave edilebilme özelliği sayesinde, sıcak su elde etmek imkanına sahiptir.
- İmalatlarımız TSE belgesine ve TSE verim test raporuna sahiptir.
- Fan ve kumanda panosu dahildir.

- Fiyatlarımız nettir ve KDV dahil edilmemiştir.
- Teslim yeri fabrikamız olup nakliye müşteriye aittir.
 - Kazan teslimatları sipariş sırasına göre yapılacaktır.
- Firmamız haber vermeksizin fiyat değiştirme hakkına sahiptir.
 - Kazanların işletme basıncı 3 bar'dır.
- Fazladan istenilen her bir bar için % 5 fark alınır.
 - Vadeler siparişten itibaren geçerlidir.



ÖLÇÜ TABLOSU

Kod	Kapasite (kcal/h)	(A) (mm)	(B) (mm)	(H) (mm)	Ağırlık (kg)	Baca Çıkışı (C)(mm)	Sıcak Su Gidiş-Dönüş
KYS-01	60.000	1120	1800	1340	750	200x200	65
KYS-02	90.000	1320	1900	1550	990	200x250	65
KYS-03	120.000	1320	2350	1550	1170	200x250	80
KYS-04	150.000	1420	2300	1650	1350	250x250	80
KYS-05	180.000	1520	2500	1750	1620	250x300	100
KYS-06	210.000	1620	2600	1850	1870	250x350	100
KYS-07	240.000	1620	2900	1850	2070	250x350	100
KYS-08	270.000	1620	3200	1850	2300	250x350	100
KYS-09	300.000	1770	2900	2000	2520	300x350	100
KYS-10	330.000	1770	3150	2000	2600	300x350	100
KYS-11	360.000	1770	3050	2000	2850	350x450	125
KYS-12	390.000	1870	3050	2100	2950	350x450	125
KYS-13	420.000	1870	3200	2100	3150	350x450	125
KYS-14	450.000	1870	3300	2100	3320	400x450	125
KYS-15	480.000	1870	3450	2100	3350	400x450	125
KYS-16	510.000	1970	3350	2200	3800	400x450	125
KYS-17	540.000	1970	3250	2200	3950	450x450	125
KYS-18	570.000	1970	3400	2200	4100	450x450	125
KYS-19	600.000	1970	3500	2200	4160	450x450	125
KYS-20	660.000	1970	3800	2000	4750	450x450	125
KYS-21	720.000	2120	3650	2400	5100	450x550	125
KYS-22	780.000	2320	3400	2600	5500	500x550	125
KYS-23	840.000	2320	3600	2600	6000	500x550	125
KYS-24	900.000	2320	3900	2600	6300	500x550	125
KYS-25	960.000	2320	3800	2600	6850	600x600	150
KYS-26	1.020.000	2320	3950	2600	7100	600x600	150

